


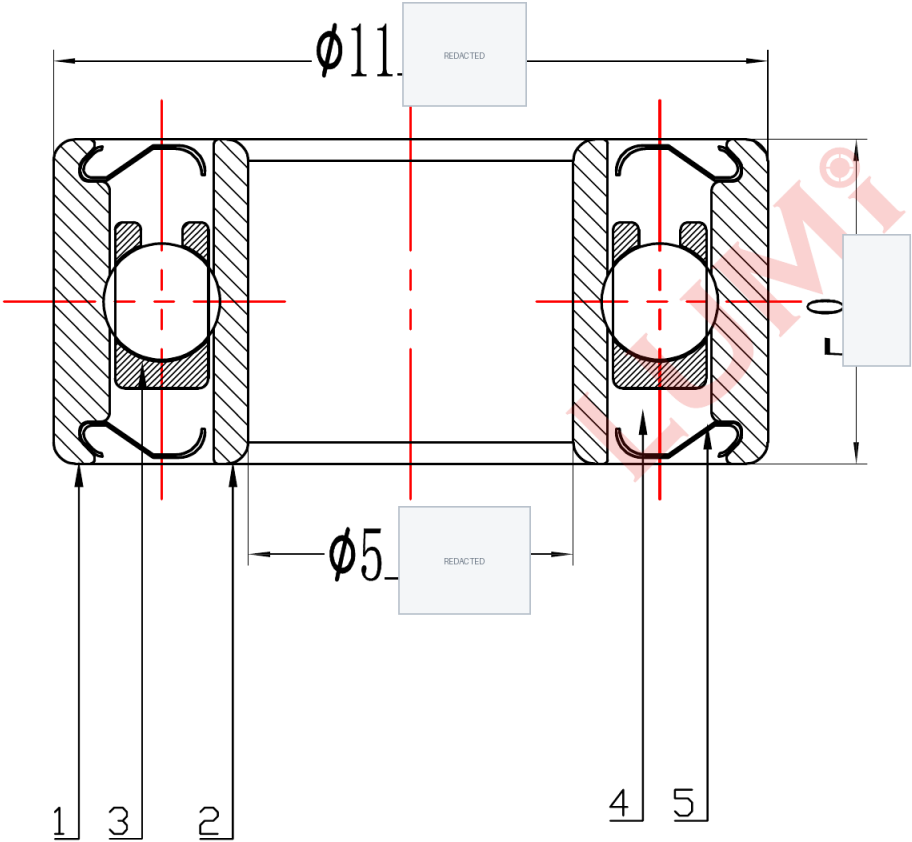

05	防尘盖	2	SUS
04	保持架	1	PA66
03	钢球	8	GCr15
02	内圈	1	GCr15
01	外圈	1	GCr15
ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL

性能参数			
精度等级	噪音等级	游隙等级	油脂寿命
P5	Z4	C3	REDACTED
	≤26dB	5~10um	-50℃ +150℃

REDACTED	REDACTED	REDACTED
----------	----------	----------

客户料号		LUMI® 深圳洛米智造科技有限公司 Shenzhen Lumi Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.			
厂内料号					
轴承型号	685ZZ	产品图			
轴承品牌		比例 /	≡⊕	设	REDACTED
材料	轴承钢	单位	mm	画	
HRC	60~65	日期	2024.05.10	审	